GĀJĒJU IETVE VALMIERAS UN VIDZEMES IELU KRUSTOJUMĀ

M 1:500

1.2.pielikums

APZĪMĒJUMI:

- Proj. ielas apmale
- Proj. ielas pazemināta apmale
- Proj. ietves apmale
- Proj. bruģakmens segums
- Proj. zāliens
- Proj.asfalta remontzona
- Nocērtams koks
- Proj. blīva koka sēta
- Proj. izbūvēt caurteku ar betona atbalstsienām un aizbērt grāvi

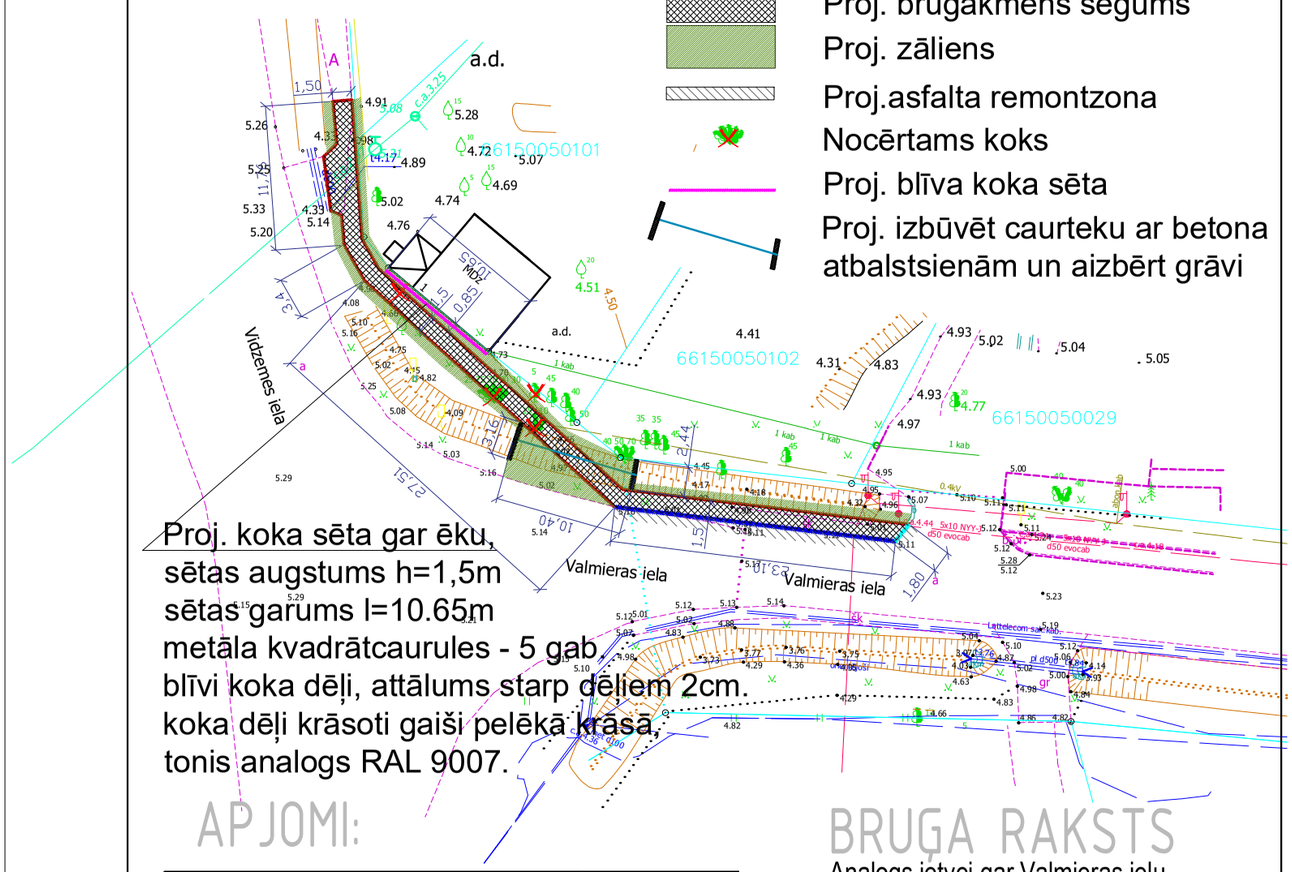

Proj. koka sēta gar ēku,
sētas augstums h=1,5m
sētas garums l=10.65m
metāla kvadrātcaurules - 5 gab.
blīvi koka dēļi, attālums starp dēļiem 2cm.
koka dēļi krāsoti gaiši pelēkā krāsā,
tonis analogs RAL 9007.

APJOMI:

Nosaukums	Apjoms
Nocērtami koki	3 gab.
Ceļu apmale (t.sk. pazeminātā)	24,9 t.m.
Ietves apmale	109,5 t.m.
Betona bruģakmens, 6mm (balts 33,3%, pelēks 33,3%, melns 33,3%)	102,8 m²
Koka sēta (h=1.5)	10.65 t.m.
Zāliens	97 m²
Caurteka, diam.400	10,4 t.m.

BRUĢA RAKSTS

Analogs ietvei gar Valmieras ielu

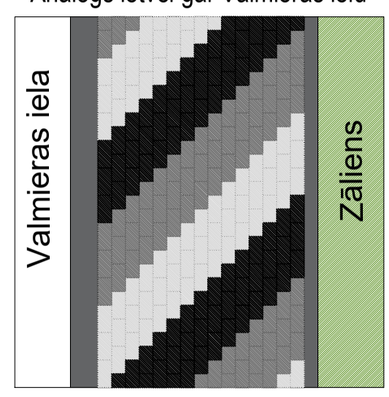

Bruģis- Prizma (200x100x60mm), bez frēzes
Krāsas: balts - 33.3%, pelēks -33.3%, melns-33.3%