

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 3-25.1/ 60

Salacgrīvas novads, Salacgrīva

2017.gada 4.oktobrī

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagna Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

personu apvienība, kurā ietilpst SIA "Lauku ceļi", reģistrācijas Nr. 44103063513, juridiskā adrese: "Ļēnas", Svētciems, Salacgrīvas pagasts, kuru pārstāv valdes locekle Aiva Kārklīņa, un **SIA „NOBE”**, reģistrācijas Nr. 40203064951, juridiskā adrese: Turgus iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kuru pārstāv valdes loceklis Selvins Novickis, (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), kuru uz personu apvienības dalībnieku pilnvarojuma pamata pārstāv SIA „NOBE” kā galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots personu apvienības vārdā parakstīt iepirkuma līgumu un saņemt maksājumus no Pasūtītāja, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes rīkotā iepirkuma „Stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūve Zvejnieku parkā” (ident. Nr. SND 2017/38), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūvi Zvejnieku parkā (turpmāk tekstā– Būvdarbi), saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, izstrādāto būvprojektu, Uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu Iepirkumam un Būvdarbu tāmēm (1.pielikums), tehnisko specifikāciju (2.pielikums), Būvdarbu izpildes grafiku (3.pielikums) un Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas, Pasūtītāja objektā: Sporta iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.
- 1.2. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un veicamajiem Būvdarbiem tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsaikās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka darbu tāmēs, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.
- 1.3. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu būvdarbu laikā objektā.
- 2.2. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja, būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.
- 2.3. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.
- 2.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs nozīmē Būvdarbu vadītāju, kas norādīts Uzņēmēja Piedāvājumā. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbu vadītājs pastāvīgi atrastos Būvdarbu veikšanas teritorijā laikā, kad tiek veikti būvdarbi. Uzņēmēja nozīmētajam Būvdarbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 2.7.punktā minētajās būvdarbu sanāksmēs.

- 2.5. Būvdarbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
- 2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
- 2.7. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvdarbu sanāksmēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī citas viņu pieaicinātas personas. Būvdarbu sanāksmju protokolēšana jānodrošina Uzņēmējam. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Būvdarbu sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu EUR 72022.37 (septiņdesmit divi tūkstoši divdesmit divi *euro* un 37 centi) (turpmāk līguma tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem
- 3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu Uzņēmējam veic šādā kārtībā:
 - 3.2.1. Avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma summas jeb EUR 21606.71 (divdesmit viens tūkstotis seši simti seši *euro* un 71 cents) samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;
 - 3.2.2. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā (pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma) un Uzņēmēja iesniegtā rēķina saņemšanas.
- 3.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Būvdarbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja Līgumā vai Uzņēmēja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Uzņēmēja bankas kontu.
- 3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;
 - 4.1.2. nodrošināt Uzņēmēju ar tā rīcībā esošo, Būvdarbu veikšanu nepieciešamo dokumentāciju;
 - 4.1.3. pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 4.1.4. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Būvdarbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību būvprojektam, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaudīšanu.
- 4.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības.

5. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

5.1. Uzņēmējs apņemas:

- 5.1.1. veikt Būvdarbu sagatavošanu;
 - 5.1.2. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīviem aktiem un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā norādītajām funkcionālajām prasībām;
 - 5.1.3. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
 - 5.1.4. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 5.1.5. nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 5.1.6. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām tehniskajā dokumentācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;
 - 5.1.7. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
 - 5.1.8. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo Būvdarbu kontroli;
 - 5.1.9. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai parakstīšanai;
 - 5.1.10. pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
 - 5.1.11. nodrošināt Uzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāsmēs Būvdarbu laikā;
 - 5.1.12. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
 - 5.1.13. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;
 - 5.1.14. līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem.
- 5.2. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanas brīdī.
- 5.3. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 6.1. Būvdarbu izpildes termiņš – 90 dienas no Līguma noslēgšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.
- 6.2. Būvdarbus Uzņēmējs paveic un ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 6.janvārim, saskaņā ar darba izpildes grafiku.
- 6.3. Būvdarbi jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.februārim.

- 6.4. Būvdarbi ir uzskatāmi par nodotiem ekspluatācijā ar akta par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienu.
- 6.5. Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi.
- 6.6. Uzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
 - 6.6.1. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
 - 6.6.2. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no Uzņēmēja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs;
 - 6.6.3. ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad, pamatojoties uz Uzņēmēja pamatotu rakstveida iesniegumu un būvuzrauga apstiprinājumu par tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamību, Pasūtītājam ir tiesības akceptēt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā;
 - 6.6.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Uzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.
- 6.7. Uzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Uzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

7. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTĀ APDROŠINĀŠANA

- 7.1. Uzņēmējs garantē, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tam ir noslēgts civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Uzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.2. Uzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentus – apdrošināšanas polises oriģinālu vai apdrošināšanas polises apdrošinātāja apliecinātu kopiju.
- 7.3. Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina, ka Līguma 7.1.punktā noteiktā apdrošināšana ir spēkā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ieskaitot jebkādus Būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumus, ja tādi tiek veikti.
- 7.4. Gadījumā, ja Uzņēmēja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Uzņēmējs uz sava rēķina.

8. DARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA

- 8.1. Būvdarbi tiek nodoti ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 8.2. Līgumā noteiktie Būvdarbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad objekts Pēc Būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.3. Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam ar aktu.

- 8.4. Pēc Būvdarbu izpildes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros), kuru akceptējuši Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai akts ar motivētām iebildēm pieņemt Būvdarbus vai atsevišķus darba posmus.
- 8.5. Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Būvdarbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un atkāpes no projekta, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.
- 8.6. Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 8.7. Būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būves pieņemšanas.

9. PERSONĀLA DARBS

- 9.1. Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistītā, Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.

10. PUŠU ATBILDĪBA

- 10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 10.2. Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 10.3. Ja Uzņēmējs nepilda kādu Līgumā minēto noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 10.4. Ja Uzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu Līguma saistību izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.
- 10.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājamās Līguma summas.
- 10.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

11. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,

epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

- 11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 12.1. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi un Būvdarbos izmantotie materiāli būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs tehniskajā dokumentācijā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos un tajos izmantotajos materiālos nebūs defektu.
- 12.2. Garantijas termiņš visiem objektā veiktajiem darbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši un izmantotajiem materiāliem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā.
- 12.3. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 12.4. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot defektus, neatbilstības vai trūkumus veiktajā darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā vienpusēji sastādīto aktu nosūta Uzņēmējam.
- 12.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.
- 12.6. Garantijas laikā atklātie defekti un/vai trūkumi veiktajos Būvdarbos Uzņēmējam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu, vai Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam vienpusēji sastādīto defektu aktu.
- 12.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 12.6.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, kā arī visus Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus Pasūtītājs pieprasa no Uzņēmēja

13. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

- 13.1. Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 13.2. Grozījumi Līgumā tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem, noformējot tos rakstiski. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.3. Pusēm rakstveidā jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:

- 13.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
- 13.3.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
- 13.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.
- 13.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 13.5. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :
 - 13.5.1. Uzņēmējs Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas;
 - 13.5.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus;
 - 13.5.3. ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība.
- 13.6. Šī Līguma 13.5.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.
- 13.7. Uzņēmējs Līguma 13.5.punktā noteiktās Līguma izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 13.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 10.4.punkta noteikumiem
- 13.8. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un paveiktie Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
- 13.9. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

14. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 14.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 14.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 14.3. Līgums stājas spēkā 2017.gada 9.oktobrī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma laušanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
- 14.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.
- 14.5. Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
- 14.6. Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz sekojošām adresēm:
 - 14.6.1. Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Smilšu iela 9, LV-4033;
 - 14.6.2. Uzņēmējs - personu apvienība SIA “Lauku ceļi”, SIA „NOBE”, Tirgus iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.
- 14.7. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

15. KONTAKTPERSONAS

15.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, tālr.27363311, e-pasts: edzus.jirgensons@salacgriva.lv

15.2. Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: Selvins Novickis, tālr.29171997, e-pasts:nobe.sia@gmail.com.

16. LĪGUMA PIELIKUMI:

- 16.1. Tehniskā specifikācija;
- 16.2. Būvdarbu tāmes;
- 16.3. Darba organizācijas apraksts (apstiprināta kopija uz 2 lpp.);
- 16.4. Būvdarbu izpildes grafiks.

17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome

Reģ. Nr. 90000059796

Juridiskā adrese: Smilšu iela 9,

Salacgrīva, LV-4033

Uzņēmējs:

Personu apvienība:

SIA "Lauku ceļi"


Reģ. Nr. 44103063513


Juridiskā adrese: "Ļenas", Svēciems,
Salacgrīvas pagasts, LV - 4033

SIA „NOBE”

Reģ. Nr. 40203064951

Juridiskā adrese: Tirgus iela 6, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV- 4033

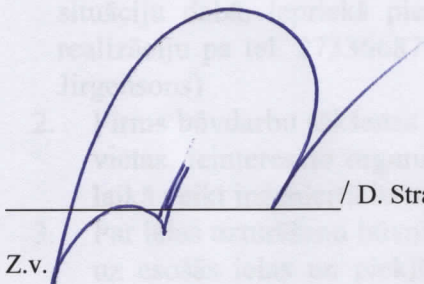
_____/ D. Straubergs/
Z.v.


_____/S. Novickis/
Z.v.

2017.gada 4.oktobrī

2017.gada 4. oktobrī

SASKAŅOTS
Salacgrīvas novada domes
padomniece juridiskajos jautājumos
D.Lejniece
2017.g. 4. oktobrī

Tehniskā specifikācija Stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūve Zvejnieku parkā

1. Būvniecības darbi veicami atbilstoši būvprojektam (pielikumā):
 - 1.1. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, paziņojumi iedzīvotājiem un preseī, satiksmes organizācija shēmas būvdarbu laikā, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana u.c. izdevumi bez kā nebūtu iespējama tehniskā projektā paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā;
 - 1.2. Būvdarbi veicami stingri ievērojot prasības ceļu būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei, atbilstoši "Ceļu specifikācija 2017", kas apstiprināta VAS "Latvijas Valsts ceļi" tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot tehniskajā projektā noteiktās prasības;
 - 1.3. Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst tehniskam projektam. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju;
 - 1.4. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves iespējas un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā brauktuvei jābūt atvērtai satiksmei.
 - 1.5. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27336687 (domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Edžus Jirgensons)
2. Pirms būvdarbu sākšanas uz vietas precizēt esošo inženiertīklu un komunikāciju atrašanās vietas, ieinteresēto organizāciju pārstāvju klātbūtnē, saņemt rakšanas atļaujas. Būvdarbu laikā veikt inženiertīklu un komunikāciju aizsardzības pasākumus.
3. Par ielas uzturēšanu būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, jāpārlicinās vai satiksme uz esošās ielas un piekļūšana objektiem netiek nevajadzīgi traucēta. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
4. Būvdarbu laikā noņemto liekie materiālu un liekā grunts izvešanu saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi, jāatjauno zaļie stādījumi.
5. Būvniecībā izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā un tehniskā projekta dokumentācijā.
6. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.
7. Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpildedokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.
8. Būvdarbu kvalitātes un izmatoto materiālu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

Darbu apjomi Excel formātā 1.1.pielikumā

Būvprojekts 1.2.pielikumā

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums
 Objekta nosaukums
 Objekta adrese

Stāvlaukums un piebraucamais ceļš pārūve
 Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)
 Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033; 66150010035.

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDENT.
 NR. SND 2017/38 tehnisko dokumentāciju

Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

N.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas /Eur/
1.	Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)	72022,37
	KOPĀ:	72022,37
	PVN 21%	15124,70
	KOPĒJAS IZMAKSAS :	87147,07

Sastādīja: Jānis Bergs
 Ser. Nr 4-02759

Kopsavilkuma aprēķins Nr. 6-9

Būves nosaukums

Stāvlaukums un piebraucamais ceļš pārbūve

Objekta nosaukums

Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)

Objekta adrese

Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033; 66150010035.

Pasūtījuma Nr.

Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

72 022,37 Eur
2 209,97 c/h

N.p.k	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Darbietilpība c/h	Tai skaitā			Tāmes izmaksas /Eur/
				Darba alga /Eur/	Materiāli /Eur/	Mehānismi /Eur/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		TS - Teritorijas sadaļa.	1773,97	13659,55	24884,94	13335,36	51879,85
2		LKT - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli sadaļa.	121,15	932,86	1299,00	553,60	2785,46
3		ELT - Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa.	196,91	1516,22	3684,03	1757,06	6957,31
4		TS - Teritorijas sadaļa (darbi papildus ietves pārbūvei).	117,94	908,12	1244,15	530,80	2683,07
		KOPĀ:	2209,97	17016,75	31112,12	16176,82	64305,69
		Virszdevumi					4501,40
		t.sk. darba aizsardzība					90,03
		Peļņa					3215,28
		PAVISAM KOPĀ:					72022,37

Sastādīja: Jānis Bergs

Sert. Nr 4-02759

Lokālā tāmē Nr.6-9.1

TS - Teritorijas sadalā

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums))

Būves nosaukums Stāvlaukums un piebraucamais ceļš pārbūve
 Objekta nosaukums Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)
 Objekta adrese Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033; 66150010035.
 Pasūtītāja Nr.

Tāmes izmaksas: 51879,85 EUR

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDENT. NR. SND 2017/38 tehnisko dokumentāciju.

Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

Nr.p.k	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR							Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (ch)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvzstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietlība, ch	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	DAŽĀDI DARBI	N/A													
1	Uzmeršana un nosprašana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā)	objekts	1,00	5,00	7,70	38,50		500,00	538,50	5,00	38,50		500,00	538,50	
2	Betona apmaļu demontāža un aizvešana	m	108,50	0,25	7,70	1,93	0,70	0,70	2,63	27,13	208,86		75,95	284,81	
3	Esošā betona bruģa vai plātņu demontāža (iēves un stāvlaukuma zonā) un aizvešana	m²	365,00	0,05	7,70	0,39	0,90	0,90	1,29	18,25	140,53		328,50	469,03	
4	Esošā betona plātņu demontāža un atjaunošana vai pārbūve remonzonās (pārkārmēšana vertikālajai un horizontālajai savietšanai ar projektēto segumu, ietverot pamaines sagatavošanu izmantojot noņemto minerālmateriālu)	m²	23,60	0,95	7,70	7,32	0,50	0,50	7,82	22,42	172,63		11,80	184,43	
5	Asfaltbetona seguma demontāža un frēzēšana remonzonās (vidēji 6cm biežumā) un utilizācija	m²	455,00	0,08	7,70	0,62	1,90	1,90	2,52	36,40	280,28		864,50	1144,78	
6	Betona elementu (kāpņu un to platformu) demontāža un utilizācija.	kompl.	4,00	5,00	7,70	38,50		25,00	63,50	20,00	154,00		100,00	254,00	
7	Betona kāpņu un platformes atjaunošana (atbilstoši TS-2 rasējumā norādītajam)	kompl.	3,00	17,00	7,70	130,90	120,00	50,00	300,90	51,00	392,70	360,00	150,00	902,70	
8	Koka zāģēšana, sadalīšana un nodošana pasūtītājam. Celma laušana un utilizācija.	kompl.	10,00	4,20	7,70	32,34		15,60	47,94	42,00	323,40		156,00	479,40	
9	Esošā dzīvzoga demontāža un sakņu frēzēšana, un utilizācija	m	48,00	0,15	7,70	1,16		1,80	2,96	7,20	55,44		86,40	141,84	
10	Esošo apstādījumu un akmeņu demontāža un utilizācija	m²	47,50	0,30	7,70	2,31		1,30	3,61	14,25	109,73		61,75	171,48	
11	Esošās velosipēdu novietnes demontāža un nodošana pasūtītājam	kompl.	1,00	2,00	7,70	15,40		3,20	18,60	2,00	15,40		3,20	18,60	

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR					Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR					
				5 Laika norma (ch)	6 Darba samaksas līdzek, EUR/ch	7 Darba alga, EUR	8 Būvstrādājumi, EUR	9 Mehānismi, EUR	10 Kopā, EUR	11 Darbietpība, ch	12 Darba alga, EUR	13 Materiāli, EUR	14 Mehānismi, EUR	15 SUMMA, EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ZEMES KLĀTNE UN LABIEKĀRTOŠANA	N/A												
12	Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā augu zeme, ar minerālmateriāla (šķembas+grants), augu zemes atdalīšanu no pārējā ierakuma materiāla), ar šķīrotu derīgo minerālmateriālu iestrādi objektā, liekā aizvešanu	m³	673,60	0,05	7,70	0,39		3,50	3,89	33,68	259,34		2357,60	2616,94
13	Uzbēruma grunts un izbūve no ierakumā iegūtā derīgā materiāla	m³	67,70	0,10	7,70	0,77		4,70	5,47	6,77	52,13		318,19	370,32
14	Augu zeme (nepieciešamības gadījumā pievesta), daudzgadīga zāliena sēklas un iekļāšana, h=10cm un apsēšana, tai skaitā nogāžu un reljefa planēšana (Apjoms uzrādīts horizontālajā projekcijā. Darbu veicējam tāmes sastādīšanā ievērotā slīpuma koeficientu).	m²	776,20	0,09	7,70	0,69	0,80	0,10	1,59	69,86	537,91	620,96	77,62	1236,49

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR						Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba algā, EUR	Būvstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietlīpta, c/h	Darba algā, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Laukakmens oļi (Ø150-300mm) cementbetona C30/37 javā ar mūrējuma biežumu h≥15cm uz 20cm šķembu pamata un izbūve.	m ²	11,00	1,75	7,70	13,48	13,20	4,80	31,48	19,25	148,23	145,20	52,80	346,23
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS	N/A												
16	Salizturīgās kārtas būvniecība līdz 40cm biežumā (pamatceļā, zem ietvēm un stāvlaukuma)	m ³	499,20	0,05	7,70	0,39	4,30	5,50	10,19	24,96	192,19	2146,56	2745,60	5084,35
17	Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata nesošajā kārtā 15cm biežumā (zem ietves)	m ²	100,00	0,12	7,70	0,92	5,00	0,60	6,52	12,00	92,40	500,00	60,00	652,40
18	Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata nesošajā kārtā 20cm biežumā (zem saimnieciskās iebrauktuves / stāvvietā zem bruģa seguma)	m ²	727,00	0,08	7,70	0,62	6,40	1,20	8,22	58,16	447,83	4652,80	872,40	5973,03
19	Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata nesošajā kārtā 25cm biežumā (zem brauktuves asfaltbetona seguma)	m ²	271,50	0,06	7,70	0,46	7,20	1,20	8,86	16,29	125,43	1954,80	325,80	2406,03
20	Granīti-šķembu izsijas (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm	m ²	827,00	0,20	7,70	1,54	1,30	0,20	3,04	165,40	1273,58	1075,10	165,40	2514,08
21	Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=8cm) un izbūve	m ²	719,6	0,75	7,70	5,78	7,50	1,50	14,78	539,70	4155,69	5397,00	1079,40	10632,09
22	Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=6cm) un izbūve	m ²	100,00	0,75	7,70	5,78	6,50	1,20	13,48	75,00	577,50	650,00	120,00	1347,50
23	Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", balis ar skalotu virsmu, h=8cm) un izbūve (stāvlaukuma marķējuma)	m ²	7,40	0,80	7,70	6,16	9,00	1,50	16,66	5,92	45,58	66,60	11,10	123,28
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS	N/A												
24	Karstais asfals (AC11 surf, h=6cm) un izbūve	m ²	271,50	0,22	7,70	1,69	7,20	5,00	13,89	59,73	459,92	1954,80	1357,50	3772,22
25	Karstais asfals (AC11 surf, h=6cm) un izbūve (remontāzonās)	m ²	77,10	0,22	7,70	1,69	7,20	5,00	13,89	16,96	130,61	555,12	385,50	1071,23
	KONSTRUKCIJAS UN SATIKSMES APRIKOJUMS	N/A												
26	Ceļa apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	197,00	0,80	7,70	6,16	7,50	1,30	14,96	157,60	1213,52	1477,50	256,10	2947,12
27	Ceļa apmale 100.30.15 (guljus) uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	74,00	0,80	7,70	6,16	7,80	1,30	15,26	59,20	455,84	577,20	96,20	1129,24
28	Ceļa apmale 100.30.15 (slīpo) uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	6,00	0,80	7,70	6,16	7,80	1,30	15,26	4,80	36,96	46,80	7,80	91,56

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR						Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (ch)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvzstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbītelpība, ch	Darba alga, EUR	Materiāli, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Ceļa apmale 100.22.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	2,00	0,80	7,70	6,16	7,80	1,30	15,26	1,60	12,32	15,60	2,60	30,52
30	Ceļa betona tekne 100.12.30 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	18,00	0,80	7,70	6,16	7,80	1,30	15,26	14,40	110,88	140,40	23,40	274,68
31	Ielvas apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	83,00	0,55	7,70	4,24	5,20	0,90	10,34	45,65	351,51	431,60	74,70	857,81
32	Krāsa 942 horizontālajiem apzīmējumiem un uzklāšana.	m ²	0,26	5,00	7,70	38,50	10,00	25,00	73,50	1,30	10,01	2,60	6,50	19,11
33	Hidroizolācija pie ēku sienām un izbūve	m ²	55,00	0,40	7,70	3,08	5,00	0,55	8,63	22,00	169,40	275,00	30,25	474,65
	INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI	N/A												
34	Sadzīves kanalizācijas skātaķas vāka regulēšana seguma līmenī (esošās aķas pagarināšana / saīsināšana vai PE vadulas nomaiņa atbilstošā garumā un esošā vāka izbūve seguma līmenī)	kompl.	4,00	7,50	7,70	57,75	75,00	30,00	162,75	30,00	231,00	300,00	120,00	651,00
35	Divdāļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 450N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padzījināšana (elektrības kabeļiem)	m	43,50	0,50	7,70	3,85	4,00	2,00	9,85	21,75	167,48	174,00	87,00	428,48
36	Divdāļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padzījināšana (elektrības kabeļiem)	m	61,00	0,50	7,70	3,85	5,00	2,00	10,85	30,50	234,85	305,00	122,00	661,85
37	Divdāļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padzījināšana (sakarū kabeļiem)	m	34,50	0,50	7,70	3,85	5,00	2,00	10,85	17,25	132,83	172,50	69,00	374,33
38	Signālenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrības un sakarū kabeļiem)	m	139,00	0,01	7,70	0,08	0,20	0,20	0,48	1,39	10,70	27,80	27,80	66,30

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR						Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/h	Darba alga, EUR	Būvzstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbītelpība, c/h	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	CITI DARBI	N/A												
39	Būvāra izgatavošana un uzstādīšana	kompl.	1,00	2,20	7,70	16,94	60,00	25,00	101,94	2,20	16,94	60,00	25,00	101,94
40	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.)	kompl.	1,00	10,00	7,70	77,00	300,00	80,00	457,00	10,00	77,00	300,00	80,00	457,00
41	Geodētiskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpilditopogrāfija)	kompl.	1,00	5,00	7,70	38,50	500,00	40,00	578,50	5,00	38,50	500,00	40,00	578,50
Tiesās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59 (%)									1773,97	13659,55	24884,94	13335,36	51879,85	

Sastādīja: Jānis Bergs
Sert. Nr 4-02759

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums))

Būves nosaukums
Objekta nosaukums
Objekta adrese
Pasūtījuma Nr.

Stāvaucums un piebraucamais ceļš pārbūve
Stāvaucums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033; 66150010035.

Tāmes izmaksas:

2785,46 EUR

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDENT. NR. SND 2017/38 tehnisko dokumentāciju. Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas(bez PVN) EUR						Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietilpība, c/h	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MONTĀŽAS UN DEMONTĀŽAS DARBI													
1	Plastmasas uztverējaka - gūlijas D400/315 izbūve, atbilstoši LKT-3 rasējumam	kompl.	1,00	12,00	7,70	92,40		70,00	162,40	12,00	92,40		70,00	162,40
2	Plastmasas skatakas D400/315 izbūve, atbilstoši LKT-3 rasējumam	kompl.	1,00	12,00	7,70	92,40		70,00	162,40	12,00	92,40		70,00	162,40
3	Dzelzsbetona (infiltrācijas) skatakas Ø1000 izbūve, atbilstoši LKT-3 rasējumam	kompl.	1,00	20,00	7,70	154,00		120,00	274,00	20,00	154,00		120,00	274,00
4	Plastmasas PP uznavu lietus ūdens kanalizācijas caurules DN/OD 200 izbūve, H līdz 1.5m, atbilstoši LKT-4 rasējumam	m	19,20	0,75	7,70	5,78		8,00	13,78	14,40	110,88		153,60	264,48
5	Rūpnieciski ražotas aizsargcaurules DN/OD 200 izbūve dzelzsbetona aku sienā	gab.	1,00	5,50	7,70	42,35		25,00	67,35	5,50	42,35		25,00	67,35
6	Atsevišķu punktu nosprašana, izmantojot digitālo failu LKS 92 koordināšu sistēmā	objekts	1,00	25,00	7,70	192,50			192,50	25,00	192,50			192,50
7	Izplīddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam	kompl.	1,00	30,00	7,70	231,00			231,00	30,00	231,00			231,00
8	Esošā celma demontāža un utilizācija	kompl.	1,00	2,25	7,70	17,33		45,00	62,33	2,25	17,33		45,00	62,33
	MATERIĀLU KOPSAVILKUMS													
1	Plastmasas uztverējaka - gūlija D400/315, H līdz 1.5m, ar nosēdālu min 0.5m, kvadrātveida ķeta rāmi (420x420mm) un engēm 25tn.	kompl.	1,00		7,70		330,00	70,00	400,00			330,00	70,00	400,00
2	Plastmasas skataka D400/315, H līdz 1.5m. Aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām. Aku vāks peldošā tipa	kompl.	1,00		7,70		330,00		330,00			330,00		330,00

17.

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksa likme, EUR/h	Darba alga, EUR	Būvstrādājumu EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietlība, c/h	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2														
3	Dzelzbetona skataka Ø1500, H līdz 2.5m, no saliekamiem elementiem, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betons - LVS EN 206-1, bīvējums EN 681-1 prasībām. Aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām. Aku vāks nepeldoša tipa restots čuguna vāks 12.5tn.	kompl.	1,00		7,70		450,00		450,00			450,00		450,00
4	Plastmasas PP uznavu lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 200, ieguldes klase T8 (SN8)	m	19,20		7,70		7,50		7,50			144,00		144,00
5	Rūpnieciski ražota aizsargcaurule DN/OD 200	gab.	1,00		7,70		45,00		45,00			45,00		45,00
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59 (%)										121,15	932,86	1299,00	553,60	2785,46

Sastādīja: Jānis Bergs

Sert. Nr 4-02759

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums))

Būves nosaukums
Objekta nosaukums
Objekta adrese
Pasūtījuma Nr.

Stāvlaukums un piebraucamais ceļš pārbūve
Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033, 66150010035.

Tāmes izmaksas:

6957,31 EUR

Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR						Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietilpība, c/h	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MONTĀŽAS UN DEMONTĀŽAS DARBI														
1	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurفسšana)	N/A												
2	Tranšejas rakšana un aizbeigšana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdišanai 0.7m dziļumā	gab.	12,00	0,49	7,70	3,77		4,55	8,32	5,88	45,28		54,60	99,88
3	ZS kabeļa līdz 50 mm ² ievēršana caurulē	m	103,00	0,25	7,70	1,93		1,98	3,91	25,75	198,28		203,94	402,22
4	ZS kabeļa montāža apgaismojuma balstā	m	157,00	0,06	7,70	0,46		0,49	0,95	9,42	72,53		76,93	149,46
5	ZS kabeļa montāža kabeļsadalnē	balsts	4,00	0,35	7,70	2,70		0,44	3,14	1,40	10,78		1,76	12,54
6	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm ² gala apdare	gab.	5,00	1,20	7,70	9,24		7,88	17,12	6,00	46,20		39,40	85,60
7	PEHD caurules līdz 110 mm horizontāla urbsšana - caurvilksšana (vadāmā caurdure)	gab.	8,00	0,22	7,70	1,69		2,66	4,35	1,76	13,55		21,28	34,83
8	EPL vai sarkanās līnijas nosprausšana	m	54,00	1,22	7,70	9,39		17,88	27,27	65,88	507,28		965,52	1472,80
9	EPL digitālā uzstādīšana	km	0,16	60,00	7,70	462,00		425,00	887,00	9,42	72,53		66,73	139,26
10	Automātslēdža un spaiļu komplekta montāža balstā	km	0,16	60,00	7,70	462,00		425,00	887,00	9,42	72,53		66,73	139,26
11	Kabeļa montāža balstā	kompl.	4,00	0,45	7,70	3,47		2,12	5,59	1,80	13,86		8,48	22,34
12	Pamatā uzstādīšana un montāža apgaismojuma balistam	m	28,00	0,05	7,70	0,39		0,44	0,83	1,40	10,78		12,32	23,10
13	Apgaismojuma balsta uzstādīšana	gab.	4,00	1,02	7,70	7,85		14,49	22,34	4,08	31,42		57,96	89,38
14	Gaismekļa (armatūras) uzstādīšana un pieslēgšana	gab.	4,00	0,46	7,70	3,54		4,12	7,66	1,84	14,17		16,48	30,65
15	Kabeļu sadalnes un metāla pamatnes uzstādīšana, pieslēgšana un kabeļu safāzēšana	kompl.	4,00	0,55	7,70	4,24		5,12	9,36	2,20	16,94		20,48	37,42
		kompl.	1,00	5,88	7,70	45,28		51,22	96,50	5,88	45,28		51,22	96,50


Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/	Darba samaksa līkme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvstrādājumi EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietipība, c/	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Esošās kabeļu sadalnes un kabeļu galu demontāža un nogādāšana pasūtītāja norādītajā vietā	kompl.	1,00	3,53	7,70	27,18		27,12	54,30	3,53	27,18		27,12	54,30
17	Kabeļu aizsargcaurules d=112x 75 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	103,00	0,06	7,70	0,46		0,39	0,85	6,18	47,59		40,17	87,76
18	KKM-6 sadalnes un pamatnes montāža	gab.	1,00	1,25	7,70	9,63		9,12	18,75	1,25	9,63		9,12	18,75
19	Kabeļlentas iekļāšana tranšējā	m	182,00	0,01	7,70	0,08		0,01	0,09	1,82	14,01		1,82	15,83
20	Bruģa seguma atjaunošana	m ²	3,00	2,00	7,70	15,40		2,50	17,90	6,00	46,20		7,50	53,70
21	Bruģa seguma demontāža	m ²	3,00	2,00	7,70	15,40		2,50	17,90	6,00	46,20		7,50	53,70
22	Izpilddokumentācijas sagatavošana (cipas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība mērījumi, izpildshēmas utt.) un iesniegšana pasūtītājam	objekts	1,00	20,00	7,70	154,00			154,00	20,00	154,00			154,00
	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	N/A												
1	Kabelis AXMK 4x35 (173 x 1,15)	m	199,00		7,70		1,87		1,87			372,13		372,13
2	Kabelis NYM 3x1.5	m	28,00		7,70		0,35		0,35			9,80		9,80
3	Kabeļu gala apdare Cellpach SEH4 4x6-35mm ²	gab.	8,00		7,70		1,99		1,99			15,92		15,92
4	Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (173x1,05)	m	182,00		7,70		0,06		0,06			10,92		10,92
5	Aizsargcaurule D=75mm 750N sarkana EVOCAB HARD	m	12,00		7,70		1,05		1,05			12,60		12,60
6	Aizsargcaurule D=75mm 450N sarkana EVOCAB HARD	m	91,00		7,70		0,81		0,81			73,71		73,71
7	Aizsargcaurule D=110mm 1250N sarkana EVOCAB STING	m	54,00		7,70		4,99		4,99			269,46		269,46
8	Aizsargcaurule D=50mm 450N sarkana (Balstu pamatos)	m	8,00		7,70		0,54		0,54			4,32		4,32
9	Ielas gaismeklis LED VIZULO MINI MARTIN 38 W (20 LED MRS 038 740 L22 F020 SN DG1-040_BIN-N4) ar barošanas bloku un dimmēšanas sistēmu	gab.	4,00		7,70		238,00		238,00			952,00		952,00
10	KKM-6 ar PKKM-6 pamatni (KKM6-22-004)	kompl.	1,00		7,70		1247,20		1247,20			1247,20		1247,20
11	Drošinātāji NH-00 16A	gab.	3,00		7,70		1,06		1,06			3,18		3,18
12	Drošinātāji NH-00 20A	gab.	3,00		7,70		1,06		1,06			3,18		3,18
13	Drošinātāji NH-00 35A	gab.	3,00		7,70		1,06		1,06			3,18		3,18
14	Drošinātāji NH-2 50A	gab.	3,00		7,70		3,44		3,44			10,32		10,32
15	Drošinātāji NH-2 25A	gab.	3,00		7,70		3,44		3,44			10,32		10,32

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvizrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietlīpība, c/h	Darba alga, EUR	Materiāli, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Automātslēdzis C-1x6A, stabā	gab.	4,00		7,70		1,44		1,44			5,76		5,76
17	Zemējuma stieple, cinkota d=10 mm	m	3,00		7,70		0,78		0,78			2,34		2,34
18	Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m	m	3,00		7,70		6,28		6,28			18,84		18,84
19	Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm	gab.	1,00		7,70		2,34		2,34			2,34		2,34
20	Keramzīts sadalītaisēm	maiss	1,00		7,70		6,30		6,30			6,30		6,30


 Projekta: Jūlijs Bērziņš
 Nr. Nr. 4-03/10

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Laika norma (c/	Darba samaksa līkme, EUR/ch	Darba alga, EU	Būvstrādājumu EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietilpība, c/	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR	
21	Stabs koniskais cinkots 6m	gab.	4,00		7,70		91,00		91,00			364,00		364,00	
22	Staba betona pamats DBP-13	gab.	4,00		7,70		36,00		36,00			144,00		144,00	
23	Blīvgredzens GB-RG	gab.	4,00		7,70		4,50		4,50			18,00		18,00	
24	Nozarošanās spaiļu komplekts SV15 Ensto	gab.	4,00		7,70		10,20		10,20			40,80		40,80	
25	Stabu ķīskrūve	kompl.	4,00		7,70		0,02		0,02			0,08		0,08	
26	Balstu apzīmējumu uzlīmes	kompl.	4,00		7,70		0,55		0,55			2,20		2,20	
27	Kabeļsadālnes apzīmējumi un piederības uzlīme	kompl.	1,00		7,70		0,55		0,55			0,55		0,55	
28	Kabeļu birkas	gab.	12,00		7,70		0,30		0,30			3,60		3,60	
29	Palīgmateriāli: skrūves, savīces, izolācijas lentas, āderuzgaļi, slēdzene u.c.	kompl.	1,00		7,70		76,98		76,98			76,98		76,98	
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59 (%)											196,91	1516,22	3684,03	1757,06	6957,31

Sastādīja: Jānis Bergs



Sert. Nr 4-02759

Būves nosaukums
 Objekta nosaukums
 Objekta adrese
 Pasūtījuma Nr.

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Stāvlaukums un piebraucamais ceļš pārbūve
 Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)
 Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033; 66150010035.

Tāmes izmaksas:

2683,07 EUR

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDENT. NR. SND 2017/38 tehnisko dokumentāciju.

Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (bez PVN) EUR						Kopā uz visu apjomu (bez PVN) EUR				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietilpība, c/h	Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DAŽĀDI DARBI	N/A												
1	Betona apmaļu demontāža un aizvešana	m	11,00	0,25	7,70	1,93		0,70	2,63	2,75	21,18		7,70	28,88
2	Esoša betona bruģa vai plātņu demontāža (ietves un stāvlaukuma zonā) un aizvešana	m ²	38,00	0,05	7,70	0,39		0,90	1,29	1,90	14,63		34,20	48,83
3	Esoša betona plātņu demontāža un atjaunošana vai pārbūve remonitonāz (pārkrāšmēšana vertikālajai un horizontālajai savietošanai ar projektēto segumu, ietverot pamatnes sagatavošanu izmantojot noņemto minerālmateriālu)	m ²	8,00	0,95	7,70	7,32		0,50	7,82	7,60	58,52		4,00	62,52
	ZEMES KLĀTNE UN LABIEKĀRTOŠANA	N/A												
4	Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā augu zeme, ar minerālmateriāla (šķembas+grants), augu zemes atdališanu no pārējā ierakuma materiāla), ar šķiroto derīgo minerālmateriālu iestrādi objektā, liekā aizvešanu	m ³	41,00	0,05	7,70	0,39		3,50	3,89	2,05	15,79		143,50	159,29
5	Uzbēruma grunts un izbūve no ierakumā iegūtā derīgā materiāla	m ³	3,50	0,10	7,70	0,77		4,70	5,47	0,35	2,70		16,45	19,15
6	Augu zeme (nepieciešamības gadījumā pievesta), daudzgadīga zāliena sēklas un iekļāšana, h=10cm un apsēšana, tai skaitā nogāžu un reljefa planēšana (Apjoms uzrādīts horizontālajā projekcijā. Darbu veicējam tāmes sastādīšanā ievērtēt slīpuma koeficientu).	m ²	70,00	0,09	7,70	0,69	0,80	0,10	1,59	6,30	48,51	56,00	7,00	111,51

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme, EUR/ch	Darba alga, EUR	Būvstrādājumi, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā, EUR	Darbietilpība, c/h	Darba alga, EUR	Materiāli, EUR	Mehānismi, EUR	SUMMA, EUR	
															3
	2														
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS	N/A													
7	Salizturīgās kārtas būvniecība līdz 40cm biezumā (pamatceļā, zem ietvēm un stāvlaukuma)	m³	26,50	0,05	7,70	0,39	4,30	5,50	10,19	1,33	10,20	113,95	145,75	269,90	
8	Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata nesošajā kārtā 15cm biezumā (zem ietves)	m²	63,00	0,12	7,70	0,92	5,00	0,60	6,52	7,56	58,21	315,00	37,80	411,01	
9	Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm	m²	63,00	0,20	7,70	1,54	1,30	0,20	3,04	12,60	97,02	81,90	12,60	191,52	
10	Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=6cm) un izbūve	m²	63,00	0,75	7,70	5,78	6,50	1,20	13,48	47,25	363,83	409,50	75,60	848,93	
	KONSTRUKCIJAS UN SATIKSMES APRIKOJUMS	N/A													
11	Ceļa apmale 100.30.15 (slīpo) uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	3,00	0,80	7,70	6,16	7,80	1,30	15,26	2,40	18,48	23,40	3,90	45,78	
12	Ietves apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve.	m	47,00	0,55	7,70	4,24	5,20	0,90	10,34	25,85	199,05	244,40	42,30	485,75	
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59 (%)											117,94	908,12	1244,15	530,80	2683,07

Sastādīja: Jānis Bergs

Sert. Nr 4-02759

Objekta nosaukums:

„STĀVLAUKUMA UN PIEBRAUCAMĀ CEĻA PĀRBŪVE ZVEJNIEKU PARKĀ”,
IDENT. NR. SND 2017/38


Izpildītājs:

SIA "NOBE"

Darba organizācijas apraksts

1. Būvdarbu teritorijā tiks izvietots būvgružu kontainers.
2. Būvdarbu teritorija tiks norobežota ar nepieciešamajām brīdinājuma zīmēm un nepieciešamības gadījumā arī iežogota.
3. Sākumā tiks veikti demontāžas darbi.
4. Tiks veikti nepieciešamie trases nospraušanas un uzmērijuma darbi.
5. Darbi turpināsies ar elektrotīklu un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi.
6. Sekos ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūves darbi.
7. Konstruktijas un satiksmes aprīkojuma uzstādīšana un ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas izbūves darbi.
8. Melnzemes izlīdzināšanas un apzaļumošanas darbi.
9. Labiekārtošanas elementu uzstādīšana un teritorijas sakopšanas darbi.

Izpildītājs: SIA "NOBE"
būvdarbu vadītājs Jānis Bergs

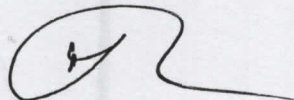


KOPIJA
PAREIZA

Salacgrīvas novada domes
tehniskā sekretāre


Jana Kovača

Salacgrīvā, 2017. gada 4. oktobrī

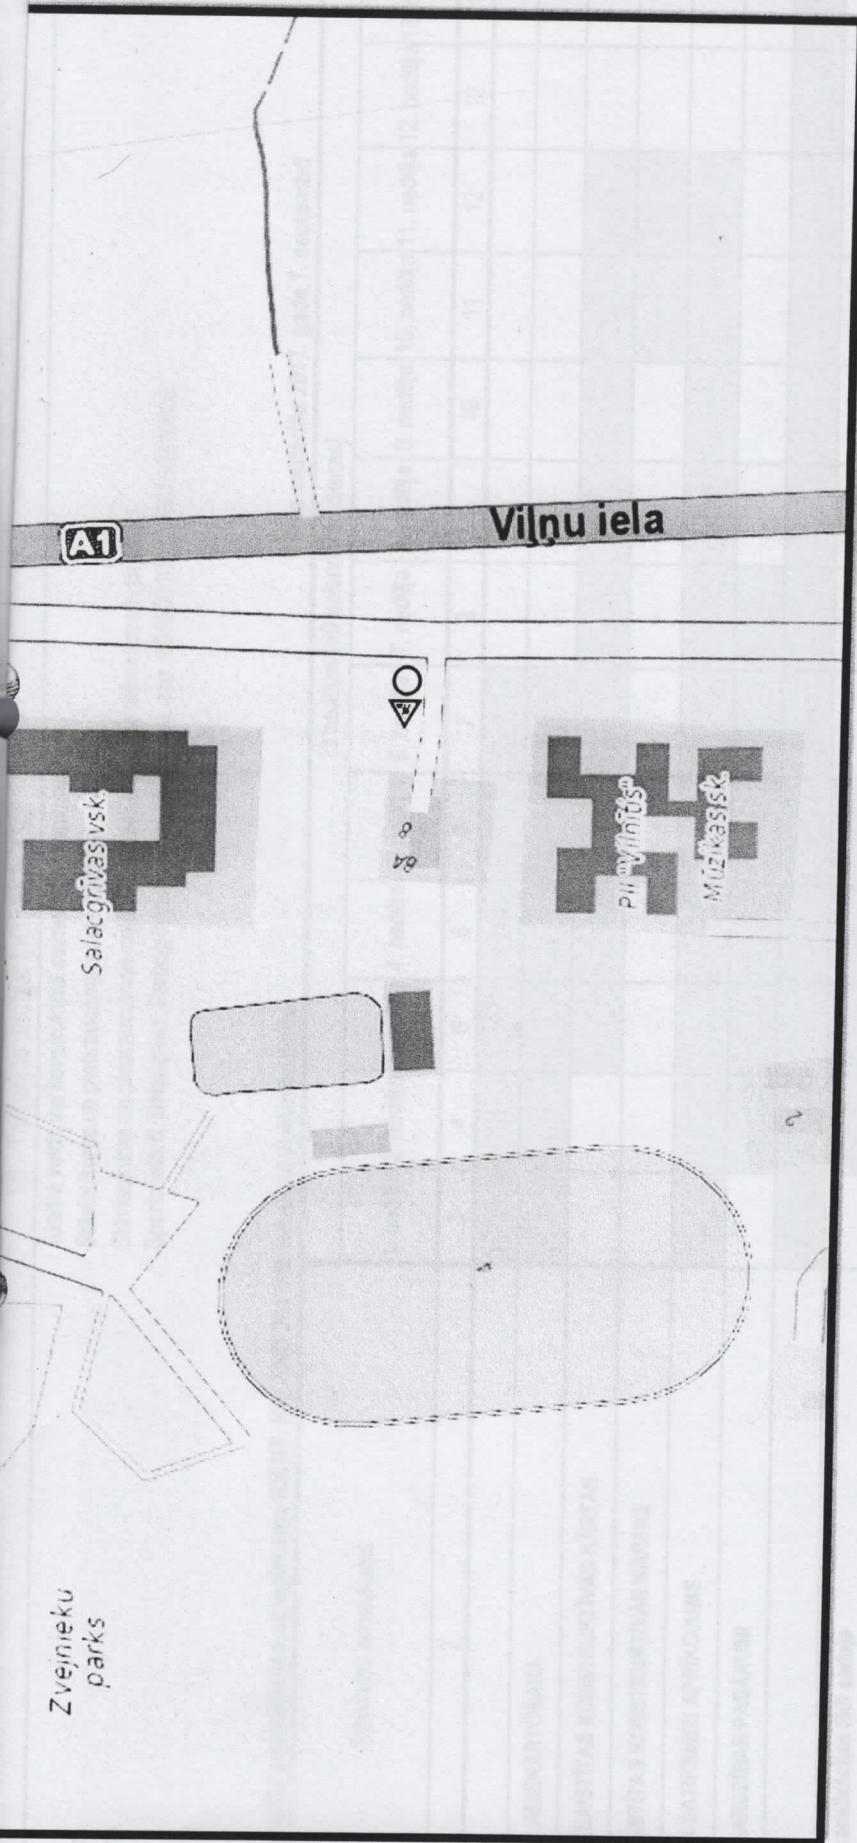

Apraksts: Darba vieta tiks aprīkota pēc m-k noteikumiem nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" uzstādot ceļa zīmes Nr.118 (Uz ceļa strādā) un Nr.302 (Braukt aizliegts)

Darbus veic: SIA "NOBE" un SIA "LAUKU CEĻI"
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Jānis Bergs tel.nr. 29478781
 Ceļa zīmes paredzēts uzstādīt uz visu būvdarbu norises laiku.

SIA "NOBE"		Satiksmes organizācijas shēma	
Tīrgus iela 6, Salacgrīva, LV-4033			
Reg.nr. 40203064951			
Izstrādāja	Darbu vadītājs		
			Sporta ielas ceļa pārbūve

KOPIJA
 PAREIZA

Salacgrīvas novada domes
 tehniskā sekretāre

Jana Kovača

Salacgrīva, 2017.gada 4. oktobrī

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
 Stāvlaukums un piebraucamais ceļš pārbūve
 Stāvlaukums un piebraucamais ceļš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas)
 Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, būves kad. apz. 66150010033; 66150010035.

Būves nosaukums
 Objekta nosaukums
 Objekta adrese
 Pasūtītāja Nr.

Kalendārais grafiks sastādīts pamatojoties uz iepirkuma IDENT. NR. SND 2017/38 tehnisko dokumentāciju.

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	13 nedēļas (90 kalendārās dienas)												
		1. nedēļa	2. nedēļa	3. nedēļa	4. nedēļa	5. nedēļa	6. nedēļa	7. nedēļa	8. nedēļa	9. nedēļa	10. nedēļa	11. nedēļa	12. nedēļa	13. nedēļa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	DAŽĀDI DARBI													
2	ZEMES KLĀTNE UN LABIEKĀRTOŠANA													
3	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS													
4	AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS													
5	KONSTRUKCIJAS UN SATIKSMES APRIKĀJUMS													
6	INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI													
7	CITI DARBI													
8	LKT - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli sadaļa													
9	ELT - Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa													
10	TS - Teritorijas sadaļa (darbi papildus ietves pārbūvei)													

Tāme sastādīta 2017. gada 7. septembrī

Būvdarbus plānots veikt ar atbilstošu tehnikas un materiālu izmantošanu, darbu veikšanai piesaistot 5 līdz 7 cilvēku lielu darbspēku.

Sastādīja: Jānis Bergs

Sert. Nr 4-02759